| W | PANEL THICK |
|---|---|
| 25.0 | 0.75~1.25 |
| 25.2 | 1.25~2.0 |
| 25.5 | 2.0~3.0 |




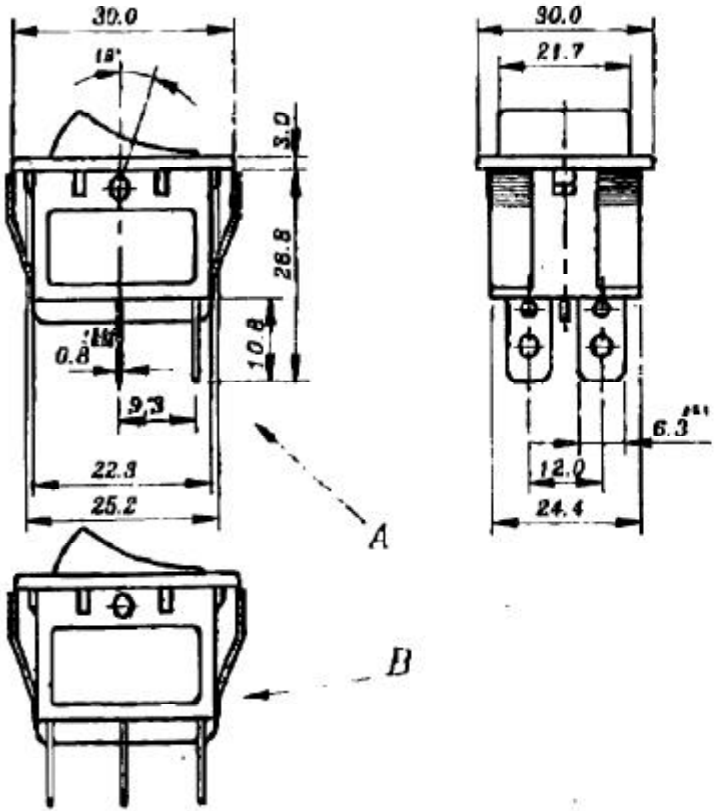


# 規 格
# *SPECIFICATIONS:*

| | | |
|---|---|---|
| 1. 迴 路<br>*CIRCUIT* | *A:ON OFF*<br>*B:ON ON* | |
| 2. 定 格<br>*RATING* | *10A 125VAC 250VAC* | |
| 3. 接觸電阻<br>*CONTACT RESISTANCE* | | 30mΩ Max . |
| 4. 絕緣電阻<br>*INSULATION RESISTANCE* | | DC 500V 100MΩ Min . |
| 5. 耐 電 壓<br>*WITHSTAND VOLTAGE* | | AC 1000V 1 Minute. |
| 6. 作 動 力<br>*OPERATION FORCE* | | *800±300 g* . |
| 7. 電氣壽命<br>*ELECTRICAL LIFE* | | 10,000 Cycles At Full Load . |
| 8. 使用溫度範圍<br>*OPERATING TEMPERATURE RANCE* | | *-25°C~+85°C* . |
| 9. 焊 接<br>*SOLDERING* | | *260°C FOR 3 Sec* . |